Getac

Windows 10

Getac recomienda Windows 10 Pro para empresa

B360 Pro FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Robustez certificada para caídas de hasta 1.8 m, protección MIL-STD-810H e IP66 y resistencia a niebla salina de manera opcional
- Procesador Intel® Core™ de 10ma generación
- Pantalla de 13.3" FHD con tecnología LumiBond® 2.0 de 1400 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Cuenta con la opción de controlador gráfico discreto para NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB
- Seguridad empresarial mejorada, cuenta de manera opcional con dos almacenamientos sustituibles, lector de código de barras 1D/2D integrado, autenticación facial de Windows Hello y autenticación multifactor
- Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable

CERTIFIED MIL-STD 810H · CERTIFIED MIL-STD 461G · 6' Drop · INGRESS PROTECTION IP66 · CERTIFIED ANSI · OPTIONAL SALT FOG RESISTANCE

Acoplamiento para Escritorio

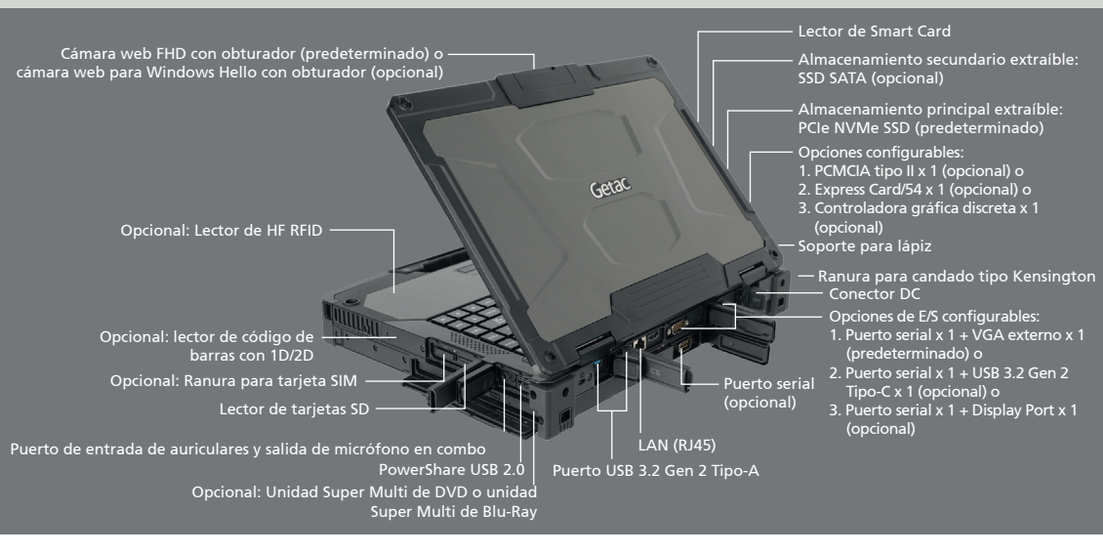

Especificaciones Técnicas

Sistema operativo
Windows 10 Pro

CPU
Opciones de la plataforma:

Intel® Core™ i7
Procesador Intel® Core™ i7-10510U 1.8GHz, velocidad de hasta 4.9GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
– 8MB Intel® Smart Cache

Intel® CoreTM i7 vPro TM Technology
Procesador Intel® CoreTM i7-10610U 1.8GHz, velocidad de hasta 4.9GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
-8MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7
Procesador Intel® Core™ i7-10710U 1.1GHz, velocidad de hasta 4.7GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
– 12MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5
Procesador Intel® Core™ i5-10210U 1.6GHz, velocidad de hasta 4.2GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
– 6MB Intel® Smart Cache

Intel® CoreTM i5 vProTM Technology
Procesador Intel® CoreTM i5-10310U 1.7GHz, velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
– 6MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de Video
Intel® UHD Graphics
Opcional: Controlador de gráficos discreto NVIDIA® GeForce® GTX 1050 4GB [i, viii]

Pantalla
13.3" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Protector de pantalla incorporado
Tecnología LumiBond® de 1400 nits legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento
8GB DDR4
Opcional: 16GB / 32GB / 64GB DDR4
Almacenamiento Principal de liberación rápida: 256 GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD
Opcional: Almacenamiento secundario[ii]: 256GB / 512GB / 1TB SATA SSD

Botón/ Teclado y Entrada de datos
Teclado de membrana LED iluminado
Opcional: Teclado de goma LED iluminado

Dispositivo de señalización
Pantalla táctil
– Pantalla multi-touch capacitiva
Touchpad
– Touchpad deslizable multi-touch

Ranura de expansión [ix]
Opcional: Lector de tarjetas SD x 1
Lector de Smart Card x 1
Opcional: Lector de código de barras 1D/2D
Opcional: PCMCIA Tipo II o Express Card/54 o controlador de gráficos discreto [i, viii]

Bahía multimedia
Opcional: Unidad Super Multi de DVD o unidad Super Multi de Blu-Ray[iii]

Interfaz E/S
Cámara web FHD x 1
Salida auriculares y entrada de micrófono en combo x 1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 2
PowerShare USB 2.0 x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
Conector de acoplamiento x 1
Opcional: Lector de tarjetas SD x 1
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello en cámara frontal x 1
Opcional: Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS

Opciones de E/S configurables [ii]:
Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + VGA externo (15-pin; D-sub) x 1, o
Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x 1, o
Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1 + Display Port x 1, o
Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2 + VGA externo (15-pin; D-sub) x 1, o
Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2 + Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C x 1, o
Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2 + Display Port x 1

Interfaz de comunicación
Puerto Ethernet 10/100/1000 base T
Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
Bluetooth (versión 5.1) [v]
Opcional: GPS dedicado [vi]
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado [vi]

Características de seguridad
TPM 2.0
Lector de Smart Card x 1
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: Lector de HF RFID[vii]

Alimentación
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Adaptador de CA (120W, 100-240VAC, 50/60Hz)[viii]
Batería de alta capacidad (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh) x 2
Tecnología LifeSupport™ de batería intercambiable

Dimensiones y peso
342 mm x 281 mm x 53.5 mm (13.46" x 11.06" x 2.11")
3.08 kg (6.79 lbs)[ix]

Durabilidad
Certificación MIL-STD-810H
Certificación MIL-STD-461Gx
Certificación IP66
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 m [xi]
Certificación e-Mark para su uso en vehículos
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
Opcional: Resistente a niebla salina

Especificaciones ambientales
Temperatura[x]:
– De Funcionamiento: -29˚C a 63˚C / -20˚F a 145˚F
– De Almacenamiento: -51˚C a 71˚C / -60˚F a 160˚F
Humedad relativa de 95%, sin condensación

Software preinstalado
Utilidad Getac
Geolocalización Getac
Lector de código de barra Getac [xii]
Opcional: Absolute Persistence®

Software
Opcional: Sistema de monitoreo de dispositivos Getac [xiii]
Opcional: Conducción segura Getac [xiv]

Accesorios
Batería de alta capacidad (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)
Lápiz capacitivo

Opcional:
Mochila
Batería de alta capacidad (10.8V, generalmente 6900mAh; min. 6600mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)
Adaptador de CA [viii] (120W, 100-240VAC)
Adaptador de CA con certificación MIL-STD-461 (90W, 115-230VAC)
Adaptador para vehículo (120W, 11-32VDC)
Lápiz capacitivo
Protector de pantalla
Acoplamiento para vehículo
Acoplamiento para escritorio
SSD de repuesto

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema
Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad y, por ello, incluimos la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar
3 años de servicio Bumper-to-Bumper

---

i La tarjeta gráfica discreta, la ranura PCMCIA y la ranura Express Card son excluyentes entre sí.
ii El segundo almacenamiento es opcional y se incluirá una cubierta extraíble si la opción no fue solicitada al momento de la compra.
iii La unidad Super Multi de DVD y la unidad Super Multi de Blu-Ray son excluyentes entre sí.
iv El VGA externo, puerto USB 3.1 Gen 2 Tipo-C y Display Port son excluyentes entre sí.
v El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
vi El GPS dedicado es mutuamente excluyente con la banda ancha móvil 4G LTE.
vii HF(13.56MHz) en combo con lector HF RFID/NFC (iClass, HID Prox, con cumplimiento de ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
viii El adaptador de CA de 120W se utiliza para la estación de acoplamiento de escritorio y para el dispositivo configurado con la tarjeta gráfica discreta.
ix El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
x El adaptador de CA MIL-STD-461G de 90W se vende por separado.
xi Probado por un laboratorio de pruebas nacional e independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
xii Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.

B360 Pro

Fully Rugged Notebook

Soluciones para acoplamiento

	Acoplamiento para Vehículo	*Acoplamiento para Escritorio*
Puerto serial	1	1
VGA externo	1	1
Micrófono	--	1
Salida de audio	--	1
Conector DC	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
Conector antena RF	(GPS, WWAN, WLAN) (opcional)	--
Ranura para candado tipo Kensington	1	1

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam/

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M06Y20LATAM

TEMPEL GROUP ARGENTINA
www.tempelgrouplatam.com
baires@tempelgroup.com
Tel: +54 11 4897-7184/7178

TEMPEL GROUP en el mundo
BUENO AIRES · MADRID · VALENCIA · BILBAO · SEVILLA ·
LISBOA · PORTO · LIMA · SÃO PAULO · SANTIAGO DE CHILE · BOGOTÁ ·
CIUDAD DE MÉXICO · CIUDAD DE PANAMÁ · MONTEVIDEO · QUITO

tempel group