

# KRT-AP 10.1 G1

## Tablet robusta de 10.1 pulgadas




Android 12, IP 65, GPS, Batería de alta capacidad



Bluetooth



NFC, WIFI, 4G

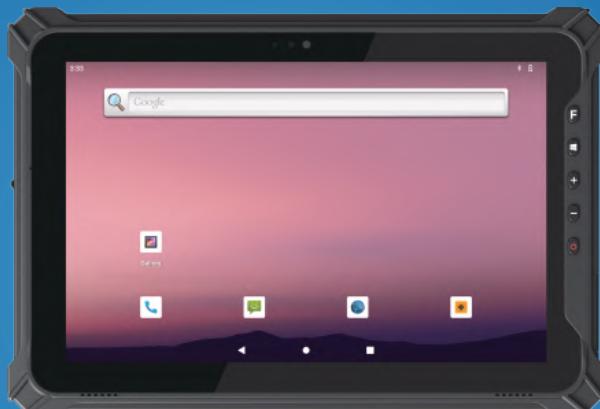

### Performance

- Android 14/GMS OS and 8GB RAM + 128GB Almacenamiento
- 10.1 inch IPS Pantalla, 1920x1200 TFT
- Táctil capacitivo de 10 puntos

### Comunicación

- Interfaz de extensión (Opcional) : RJ45x1, o DB9 x1, o USB tipo A
- La transferencia de archivos eficiente se basa en el puerto de E/S USB 3.0 avanzado
- Generador de imágenes 2D de alto rendimiento opcional diseñado para capturar datos

### Características

- Frontal 5.0MP + trasera 13.0MP, enfoque automático con linterna
- Altavoces simétricos. Más inmersivo, más claro.
- Botones fáciles de usar diseñados para una acción eficiente

### Fiabilidad

- Las esquinas resistentes mejoradas resisten golpes e impactos
- IP65 impermeable y a prueba de polvo, certificado MIL-STD-810G
- Batería extraíble de 10.000 mAh y nuevo modo de trabajo sin batería



# Parámetro de especificaciones

Parámetros básicos		Parámetro de rendimiento	
Dimensión	274.9 x 188.7 x 23.1mm	CPU	ARM OCTA core 2.2GHz
Peso	1140g	OS	Android 14/GMS
Color	Negro	RAM	8GB
LCD	10.1 inch TFT 16:10, 1920x1200, 700nits	ROM	128GB
Panel táctil	Pantalla táctil capacitiva de 10 puntos, G+G	Batería	
Cámara	Frontal 5.0MP Trasera 13.0MP	Capacidad	3.8V/10.000mAh
I/O	USB 2.0 x 1, Type C x 1, RJ45 x 1, SIM Card x 1, TF Card x 1, Type C x 1, 12pins Pogo Pin x 1, ΦConector para auriculares estándar de Φ 3.5mm, 3.5mm DC jack x 1	Tipo	Batería de polímero de litio incorporada
Energía	AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz output DC 19V/3.42A	Duracion	9 horas (sonidos al 50% del volumen, brillo de 700 lúmenes, pantalla de vídeo HD de 1080P)
GPS	Compatible con GPS, Glonass, Beidou	Conexiones en la red	
Módulos opcionales		WIFI	2.4G+5.8G dual frequency, WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)
NFC	Soporta protocolo ISO/IEC 14443A Distancia de lectura de tarjeta: 3-5cm (Integrado)	Bluetooth	BT5.2 (Distancia 10m)
2D	Lector de código de barras 1D/2D	3G/4G	LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
Fiabilidad			
Temperatura de operación	-20 °C ~ 60 °C		
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ 70 °C		
Humedad	95% Non-Condensing		
Grado IP	IP65		

## Accesorios Opcionales



Docking de escritorio  
(Opcional)



Correa de mano  
(Incluye)



Montaje para  
vehículo (Opcional)

## Ámbitos de aplicación

Se pueden seleccionar varios módulos y accesorios para cumplir con la aplicación de los clientes en diversas industrias.



Exploración en exteriores



Equipamiento militar



Finanzas



Cría de animales

