

KBOX-S I5-1135G7

Intel® I5-1135G7 Processor Fanless Industrial Computer



Windows



USB



Temperatura de trabajo
y almacenamiento.



Estuche
de aluminio



Características

- Procesador Intel® Core™ i5-1135G7/2.4GHz de cuatro núcleos
- 2* ranura RAM DDR4 SODIMM, 3200 MHz, hasta 64GB
- 2*HDMI2.0, 1*DP1.4, 1*VGA, compatible con 4 pantallas
- 2*Puerto de alimentación Gigabit Intel I210AT


función cargada

- 2*USB3.0, 4*USB2.0
- Soporta un amplio voltaje DC 9~36V
- Refrigeración sin ventilador, carcasa de aluminio completa


Vista frontal de E/S



Vista posterior de E/S

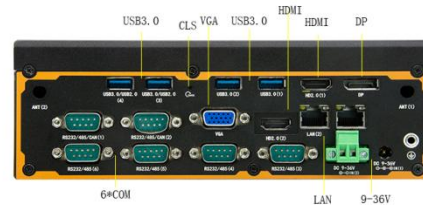

Dimensiones

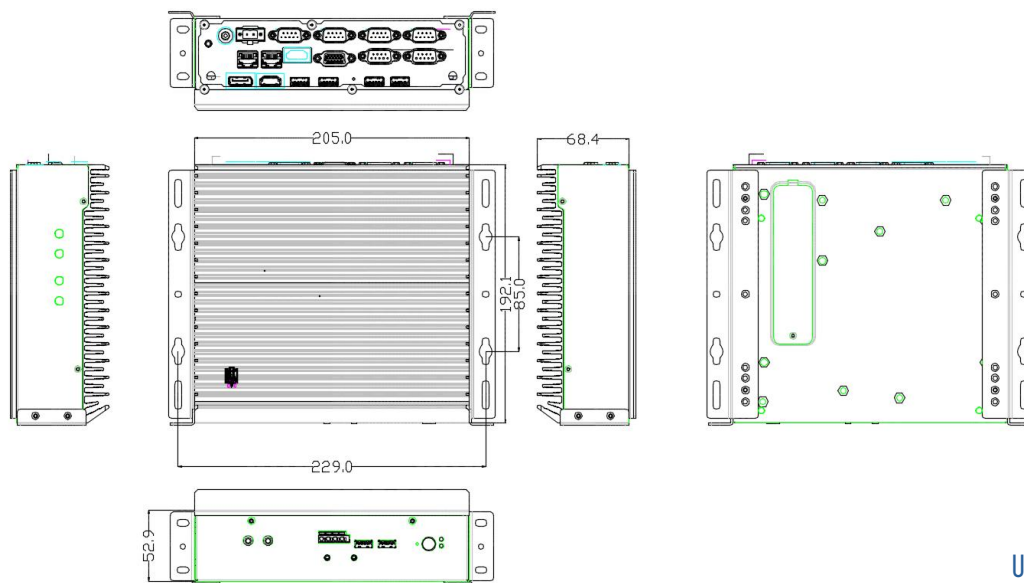

Unit: MM

Parámetros de especificaciones

Modelo No. KBOX-S I5-1135G7

Parámetros básicos	
Material/Estructura	Aleación de aluminio completa, enfriamiento sin ventilador
Color	Negro brillante
Dimensión	205mm*192mm*68.4mm
Peso	2.2KG
Instalación	Desktop o incrustada

Fuente de alimentación	
Tipo de energía	Adaptador de corriente externo
Entrada de voltaje	DC 9-36V
Power	ACTODC, 60W (optional)

E/S del panel frontal	
Power	1 * botón de encendido, 1 * botón de reinicio
AC LOSS	1*AC LOSS switch (auto power ON function)
USB	2*USB2.0
Phoenix Connector	1*4P(1*señal de potencia/1*señal de potenciaLED)
Audio	1*Line out, 1*Mic

E/S del panel trasero	
Display	2*HDMI2.0(4096*2304@60Hz), 1*DP1.4(4096*2304@60Hz), 1*VGA, Soporta 4*pantallas
LAN	2*Puerto LAN Gigabit Intel I210AT
USB	4*USB3.0
COM	6*DB9RS232/485DB9 COM1-2supportCAN
Interruptor DIP	Interruptor DIP de 6 grupos y 6 dígitos para la selecciónRS232/RS485 (interruptor DIP en la parte inferior del chasis).
Power Input	1*Puerto adaptador de CC, 1*Conector Phoenix 2P (P=5.08 mm), admite entrada de tensión de CC 9-36 V

Placa Base	
CPU	Procesador Intel®i5-1135G7/2.40GHz,4 Core 8hilos,TDP28W
Gráficos	Integrated Intel®UHD Graphics
Memoria	2*DDR4 SODIMM RAM slot, 3200MHz, up to 64GB

Soporte de sistema operativo	
Microsoft Windows	Windows 11 Pro
Linux	Ubuntu
Watch Dog	Support hardware reset function (L256, 0~255 seconds)
Tipo de energía	Adaptador de corriente externo

Fiabilidad	
Temperatura de operación	-10 °C ~ 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 70 °C
Humedad	5%-95% relative humidity, non-condensing
Trabajo Vibración	0.5grms /5-500HZ/random/operating

Almacenamiento	
SATA	1*2.5" SATA HDD expansion
mSATA	1* MSATA SSD expansion, transfer speed up to 6Gbps

Expansión	
MiniPCIE	1*Mini PCIE slot, support WiFi/4G module

